Bad DG – Ausführungsplan Fliesen & Sanitär

Stand: 31.10.2026 · Grundlage: Werkplan „03A Dachgeschoss“ (26.06.09) · Raum Bad ca. 3,75 × 2,735 m (Rohbau)

Maßbezug – bitte unbedingt beachten

- **Waagerechte Maße** sind ab der **Rohbau-Wandfläche** gemessen. Die Wände heißen in diesem Plan:
  - **Fensterwand** = West
  - **Duschwand/Rückwand** = Nord
  - **Tür-Wand** = Ost
  - **Waschbeckenwand** = Süd
- **Alle Höhen sind ab fertigem Fußboden (FFB)** angegeben. Der Fußbodenaufbau ist 14 cm, also gilt RFB = FFB − 14 cm.
- Alle Maße stammen aus dem Werkplan. **Vor Ausführung bitte vor Ort nachmessen.** Wenn etwas abweicht, gilt das Fugenraster aus diesem Plan, und die Zuschnitte werden angepasst.

Abweichungen vom Werkplan „03A“:

- **Trennwand/Vorwand Dusche:** Höhe **2,35 m ab FFB**. Im Werkplan steht 2,35 ab RFB, das wären nur 2,21 ab FFB.
- **Vorwand Waschtisch:** fertige Oberkante der Ablage **1,175 m ab FFB**, also ca. 1,315 ab RFB. Im Werkplan steht 1,26[5] ab RFB, das wären 1,125 ab FFB.
- **Duschentwässerung: Wandrinne 90 cm vor der Trennwand**. Der Ablauf liegt an der Bodenöffnung BD 12/15.
- **Badewanne:** freistehend **auf den Fliesen**. Im Werkplan steht „auf Rohbeton“.
- **Tür:** Anschlag **Süd (Waschbecken-Seite)**, öffnet nach innen. Die Griffseite und der Lichtschalter sind auf der WC-Seite.

1 · Übersicht der Festlegungen

Thema	Festlegung
Fliesen	60 × 30 cm, Sandton, matt. Auf den Wänden **quer** verlegt (lange Seite waagerecht), im **Halbverband (30 cm versetzt)**. Fugen **3 mm**, warmes Beige.
Fliesenhöhen	• **Duschwand (Nord):** bis **2,35 m**, auf ganzer Länge vom Fenster bis zur Trennwand (2,49 m). • **Trennwand, Duschseite:** bis **2,35 m**. Das ist zugleich die Oberkante von Trennwand und Glas. • **Fensterwand:** nur die Vorwand bis **0,875 m**, dazu die Ablage oben und die Fensterbank. Laibungen und alles darüber: Putz. • **Waschbeckenwand:** nur die Vorwand bis **1,175 m**, die Ablage oben und die Schachtverkleidung bis 1,175. Darüber Putz. Der gefliese Bereich endet bei 2,75 m ab Fensterwand. • **WC-Nische, Tür-Wand, restliche 1,00 m der Waschbeckenwand, WC-Seite und Stirnseite der Trennwand:** Putz mit **Fliesensockel 7 cm**.
Boden	60 × 30 cm, lange Seite **Ost–West**, 30 cm versetzt. Erste **ganze Reihe an der Duschwand**. Duschbereich **R10/B**.
Dusche	• Walk-in, 1,40 × 0,90 m. • Wandrinne 90 cm an der Trennwand, Gefälle über 1,40 m zur Rinne. • Glas 120 × 235 cm, 10 mm ESG, mit Wandprofil zum Einfliesen und Stabilisierungsstange. • Glas steht auf einem Gefällekeil (140 cm).

Nische	30 × 60 cm, hoch, mit Zwischenboden, 10 cm tief. Mittig in der Trennwand, Unterkante 1,178 m.
Badewanne	• Freistehend, auf den Fliesen. • Linke Längsseite parallel zur Fensterwand, **10 cm** vor der fertigen Vorwand. • Armaturen an der Vorwand-Front: TRES-Schwallbrause, Thermostat, Handbrause.
Farben/Material	Fliesen: Sandton. Putz: wolkiges Offwhite. Keramik: weiß. Armaturen: silber/chrom.

2 · Fliesenleger

2.1 Raster und Aufteilung (siehe Zeichnungen „Boden“ und „Wand 1–5“)

Bereich	Vorgabe
Höhenraster Wand	Reihen von unten: **26,6 cm / 6 × 30 cm / 26,3 cm** (bis 2,35 m). Fugen liegen dann bei 0,266 / 0,569 / **0,872** / **1,175** / 1,478 / 1,781 / 2,084 m. Dadurch gilt: • Die Fensterbank (0,875) und die Waschtisch-Ablage (1,175) liegen genau auf einer Fuge. • Die Nische (1,178–1,781) sitzt genau zwischen zwei Fugen.
Trennwand Duschseite	In jeder Reihe eine ganze Fliese und ein Stück von ca. 30 cm, abwechselnd: Reihe A mit ganzer Fliese am Glasprofil, Reihe B mit ganzer Fliese in der Ecke. Die Nischenkanten liegen auf Fugen.
Waschbeckenwand	Am freien Ende (2,75 m) wechseln sich eine ganze Fliese und ein 32-cm-Stück ab. Der Versatz ist hier 28/32 cm statt 30/30, dadurch bleibt in der Ecke kein 2-cm-Streifen.
Boden	• Waagerechter Startpunkt ist die fertige Fläche der Fensterwand-Vorwand: Von dort bis zur Tür-Wand passen genau 6 ganze Fliesen. • Die Reihen beginnen an der Duschwand mit einer ganzen Reihe. • Der Streifen von 13,7 cm liegt unter der Waschtisch-Vorwand. • In der WC-Ecke gibt es ein 9-cm-Stück.
Sockel	7 cm hoch, aus den Fliesen geschnitten (4 Streifen pro Fliese). Länge ca. 6 m, also ca. 3 Fliesen.
Abschlüsse	Abschlussschienen an folgenden Stellen: • Fliesenkante 2,35 m (Duschwand, Trennwand) • Freies Ende der Waschbeckenwand bei 2,75 m • Kanten der Ablagen • Außenkante der Fensterbank Die Oberseite und die Stirnseite der Trennwand werden verputzt und bekommen einen Kantenschutz.

2.2 Dusche, Glas und Abdichtung

Gefälle	• Der Duschboden fällt mit ca. 2 % **über 1,40 m** von der offenen Seite zur Rinne an der Trennwand. • Die offene Seite liegt auf der Höhe des übrigen Bodens. • Die erste Fliesenreihe in der Dusche liegt parallel zum Gefälle.

Gefällekeil	• Entlang der Glaslinie, **Länge 140 cm**. Empfehlung: Blanke AQUA-KEIL GLAS, 1,48 m, auf 1,40 m gekürzt, Edelstahl, mit Auflage für 10-mm-Glas. • **Ausführung links/rechts und die Höhe bestimmt der Fliesenleger.** • Der Keil muss vor dem Fliesen da sein.
Wandprofil Glas	Profil zum Einfliesen, wird mit dem Fliesenbelag gesetzt. Kristhal-Set 1910UE oder gleichwertig für 10 mm Glas. • **Benötigte Länge: 2,35 m.** Im Set ist das Profil nur 200 cm lang. Ein 250-cm-Profil zum Kürzen muss vor dem Fliesen beschafft sein. • Kleber und Fliese zusammen ca. 12,5 mm dick, damit das Profil bündig ist.
Glas	Glas 120 × 235 cm, 10 mm ESG. Der Glaser misst erst **nach dem Fliesen** auf. Stabilisierungsstange oben am freien Glasende, im 90°-Winkel zur Rückwand (ca. 94 cm).
Abdichtung (DIN 18534)	• **Ganzer Badboden** abgedichtet. • Duschwände bis 2,35 m abgedichtet. • Vorwand an der Fensterwand mit Ablage abgedichtet. • Dichtband in allen Ecken und an Boden/Wand-Übergängen, auch hinter dem Sockel. • Manschetten an allen Rohrdurchführungen, an der Rinne und an Bohrungen für das Profil. • Der Wasseraustritt der Kopfbrause liegt bei max. 2,15 m, also mindestens 20 cm unter der Oberkante der Abdichtung.
Fugen	Silikon statt Fugenmörtel in allen Ecken, an der Rinne, am Glas, am Gefällekeil und an der Wanne (Boden).

3 · Sanitär und Elektro – Positionen

Waagerecht ist ab der Rohbau-Wand gemessen, die in der Spalte genannt ist. Höhen sind ab FFB. Wo „Fliesenmitte“ steht, sitzt der Anschluss mittig in einer Fliese oder Fliesenreihe.

Bauteil	Wand	Waagerecht	Höhe ab FFB	Hinweis
Dusche (Trennwand, Duschseite) – Achse mittig = **46,8 cm ab Rohbau-Duschwand (Nord)**				
S Thermostat UP	Trennwand	46,8 cm ab Nord	1,03 m	mittig, unter der Nische
S Kopfbrause, Anschluss	Trennwand	46,8 cm ab Nord	2,22 m	Kopf rund; **Austritt max. 2,15 m**. Die Leitung läuft **links (Schachtseite)** um die Nische.
S Handbrause: Halter mit Schlauchanschluss	Trennwand	77 cm ab Nord	1,33 m	Duravit Stabhandbrause rund MinusFlow; rechts neben der Nische, mittig im 30-cm-Fliesenstück
F S Nische 30 × 60	Trennwand	32,1–61,5 cm ab Nord	1,178–1,781	10 cm tief, Zwischenboden 1,478. **Keine Leitungen** hinter der Nische.

S Wandrinne 90 cm	vor Trennwand	1,2–91,2 cm ab Nord	Boden	Ablauf an der Bodenöffnung BD 12/15. Flacher Ablauf, weil der Aufbau nur 14 cm hoch ist.
Badewanne (freistehend) – Armaturen an der **Vorwand-Front der Fensterwand**, alle unter der Fensterbank 0,875				
S Wannenthermostat UP	Fensterwand-Vorwand	1,05 m ab Nord	0,72 m	mit Umsteller Schwall/Handbrause
S TRES Schwallbrause 29990304OPM	Fensterwand-Vorwand	Mitte 1,36 m ab Nord	ca. 0,745 m	154 × 200 mm, ragt ca. 20 cm heraus. Ausladung und UP-Körper bei TRES bestätigen lassen.
S Handbrause Wanne: Halter mit Schlauch	Fensterwand-Vorwand	1,74 m ab Nord	0,60–0,66 m	dieselbe Duravit-Stabhandbrause. **Kopf max. 0,85 m**, damit der Fensterflügel frei aufgeht.
S Wanne: Bodenablauf und Lage	Boden	linke Längsseite parallel zur Fensterwand, 10 cm vor der fertigen Vorwand; Kopf ca. 0,50 m, Fuß ca. 2,22 m ab Nord		**Ablauf vor dem Estrich** genau unter dem Wannenablauf setzen. Position nach Wannenmodell!
Waschtisch und WC				
S Waschtisch 90 cm, wandhängend	Waschbeckenwand	Mitte 1,96 m ab West	OK ca. 0,86 m	vor der Vorwand. Ablage fertig auf 1,175. Wandarmatur silber.
S WC wandhängend	Nordwand, WC-Nische	Mitte der Nische (3,25 m ab West)	Standard	Vorwand lt. Werkplan 1,125 ab FFB; Drückerplatte mittig
Heizung und Elektro				
S E Handtuchheizkörper (optional)	Duschwand (Nord)	Achse 0,582 m ab West	0,50–1,70 m	50 × 120 cm, mittig zum breiten Wannenende, **mind. IPX4**
E Steckdose Heizkörper	Duschwand (Nord)	0,232 m ab West	2,45 m	über dem Schutzbereich (2,25). Alternativ eine Geräteanschlussdose.
E Steckdosen Waschtisch (2×)	Waschbeckenwand	1,31 m und 2,61 m ab West	1,33 m	links und rechts vom Waschtisch, im Putz über der Ablage
E Anschluss Spiegel / Spiegellicht	Waschbeckenwand	1,96 m ab West	ca. 1,85 m	hinter dem Spiegel (ca. 80 × 70, UK ca. 1,25)

E Deckenlicht	Decke	Raummitte (1,875 m ab West / 1,37 m ab Nord)		Feuchtraum, mind. IP44
E Doppelschalter	Tür-Wand (Ost)	1,09 m ab Nord	1,05 m	Griffseite der Tür (WC-Seite). Schaltet Deckenlicht und Spiegellicht.

Die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100-701 prüft und bestätigt der Elektriker.

4 · Reihenfolge und Zuständigkeit

#	Schritt	Wer	Was dabei wichtig ist
1	Abstimmung mit diesem Plan	Bauherr, Sanitär, Elektro, Fliesen	Alle Positionen gemeinsam freigeben. Die offenen Punkte (Abschnitt 5) klären.
2	Rohinstallation Sanitär	Sanitär	Rinne und Ablauf an der Trennwand, Wannenablauf im Boden, UP-Körper (Dusche, Wanne), Anschlüsse Kopfbrause und Handbrausen, Waschtisch, WC. Nische freihalten.
3	Rohinstallation Elektro	Elektro	Dosen und Leitungen laut Tabelle
4	Vorwände und Trennwand	Trockenbau/Sanitär	• Trennwand 2,35 ab FFB • Waschtisch-Ablage 1,175 fertig • Fensterwand-Vorwand 0,875 fertig • Rahmen für die Nische • Verstärkungen für Heizkörper, Spiegel, Waschtisch und Stabistange
5	Estrich mit Fußbodenheizung	Estrichleger	Gefälle nur im Duschbereich, Höhe der Rinne. **Aufheizprotokoll und CM-Messung** vor dem Fliesen.
6	Abdichtung	Fliesenleger	Siehe 2.2
7	Fliesen	Fliesenleger	Wandprofil (2,35 m) und Gefällekeil (1,40 m) müssen vorher da sein.
8	Glas aufmessen und bestellen	Glaser	Nach dem Fliesen. Lieferzeit ca. 2–3 Wochen.
9	Endmontage	Sanitär, Elektro, Glaser	Armaturen, Keramik, Heizkörper, Spiegel, Glas, Silikonfugen

5 · Offene Punkte vor Beginn

#	Punkt	Wer klärt
1	Wannenmodell festlegen: Ablaufposition und Bodenablauf-Garnitur	Bauherr / Sanitär
2	TRES 29990304OPM: Ausladung (≥ 18 cm?) und passender UP-Körper bzw. Thermostat mit Umsteller	Sanitär / TRES-Service
3	Wandprofil zum Einfliesen in 2,35 m (Profil 250 cm zum Kürzen) für 10 mm Glas	Fliesenleger / Glaser
4	Gefällekeil: Höhe und Ausführung links/rechts	Fliesenleger
5	Bodenablauf an der Trennwand: Lage zur Bodenöffnung BD 12/15 und Höhe (flacher Ablauf)	Sanitär
6	Handtuchheizkörper: elektrisch, IPX4 – ja oder nein	Bauherr / Elektro


7	Putz in den Spritzzonen (Waschtisch, über der Wanne): wasserabweisend, z. B. Tadelakt oder Kalkputz mit Hydrophobierung	Bauherr / Maler
8	Fliese im Duschbereich in R10/B verfügbar?	Fliesenleger

Material (Richtwerte)

- Fliesen 60 × 30: Wand ca. 14–15 m², Boden ca. 9 m². Mit 10–15 % Verschnitt also **ca. 26–27 m²**. Alles aus einer Charge, dazu 3–5 Reservefliesen.
- Gefällekeil 1,48 m (gekürzt auf 1,40 m)
- Wandprofil zum Einfliesen 2,35 m
- Wandrinne 90 cm
- Abschlussschienen
- Dichtband, Manschetten, Silikon

0 · Draufsicht Bad (Grundriss)


Norden oben · blau = gefliest (Dusche + Trennwand bis 2,35 m, Fensterwand bis 0,875 m, Waschbeckenwand bis 1,175 m) · orange = Fliesensockel 7 cm · SD = Steckdose · Maße Rohbau lt. Plan

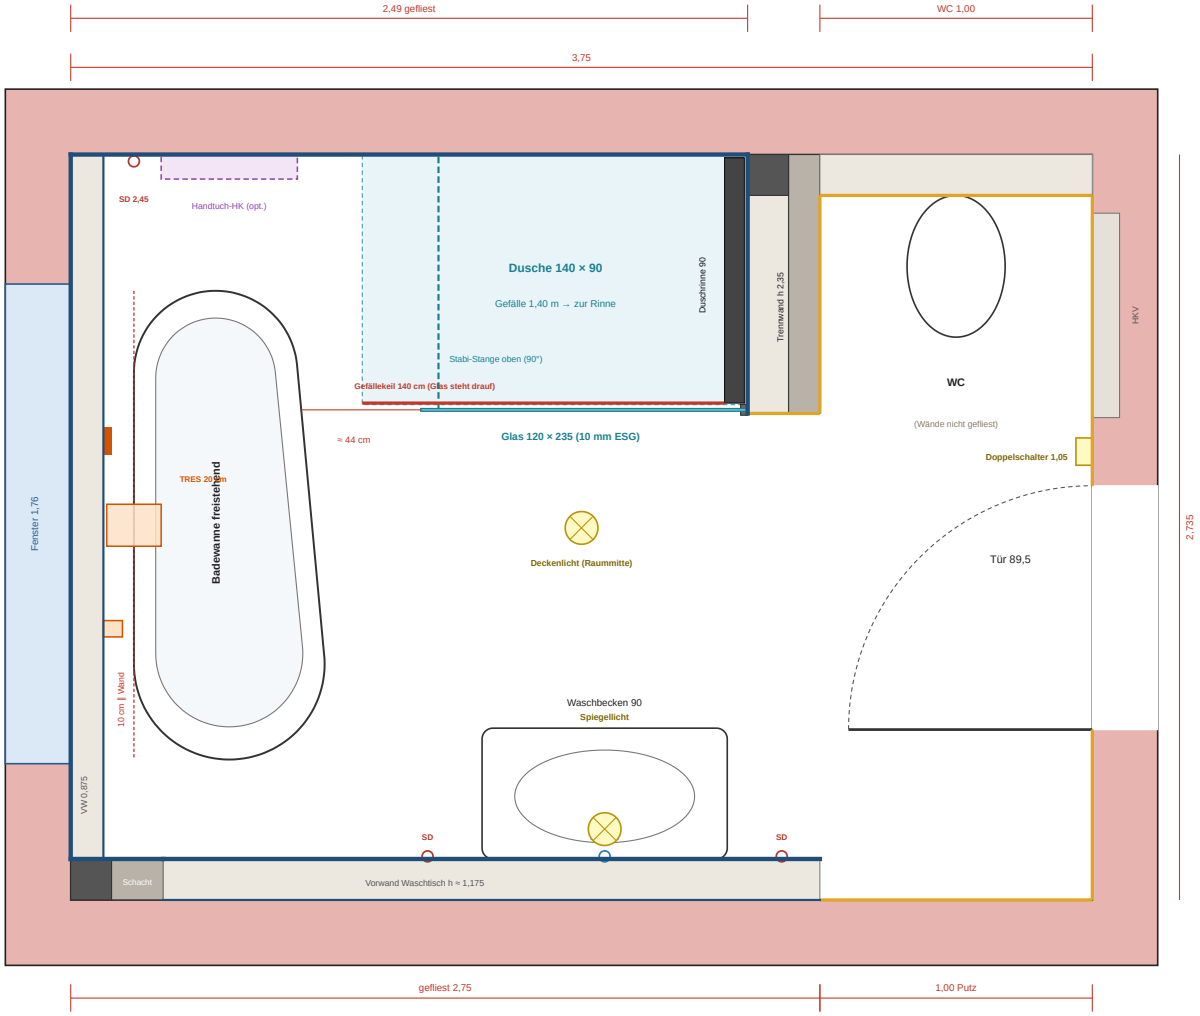

Grundriss. Blau = gefliest, orange = Fliesensockel. Zu sehen sind Lage von Wanne, Dusche, Glas, Rinne, Gefällekeil, Armaturen, Steckdosen, Licht und Schalter.

Boden – Fliesen längs (Ost–West), 30 cm versetzt

60×30 · ca. 9,0 m² · erste ganze Reihe an der Duschwand · Streifen 13,7 cm unter der Waschtisch-Vorwand · Rinne 90 cm an der Trennwand · Gefällekeil 140 cm an der Glaslinie

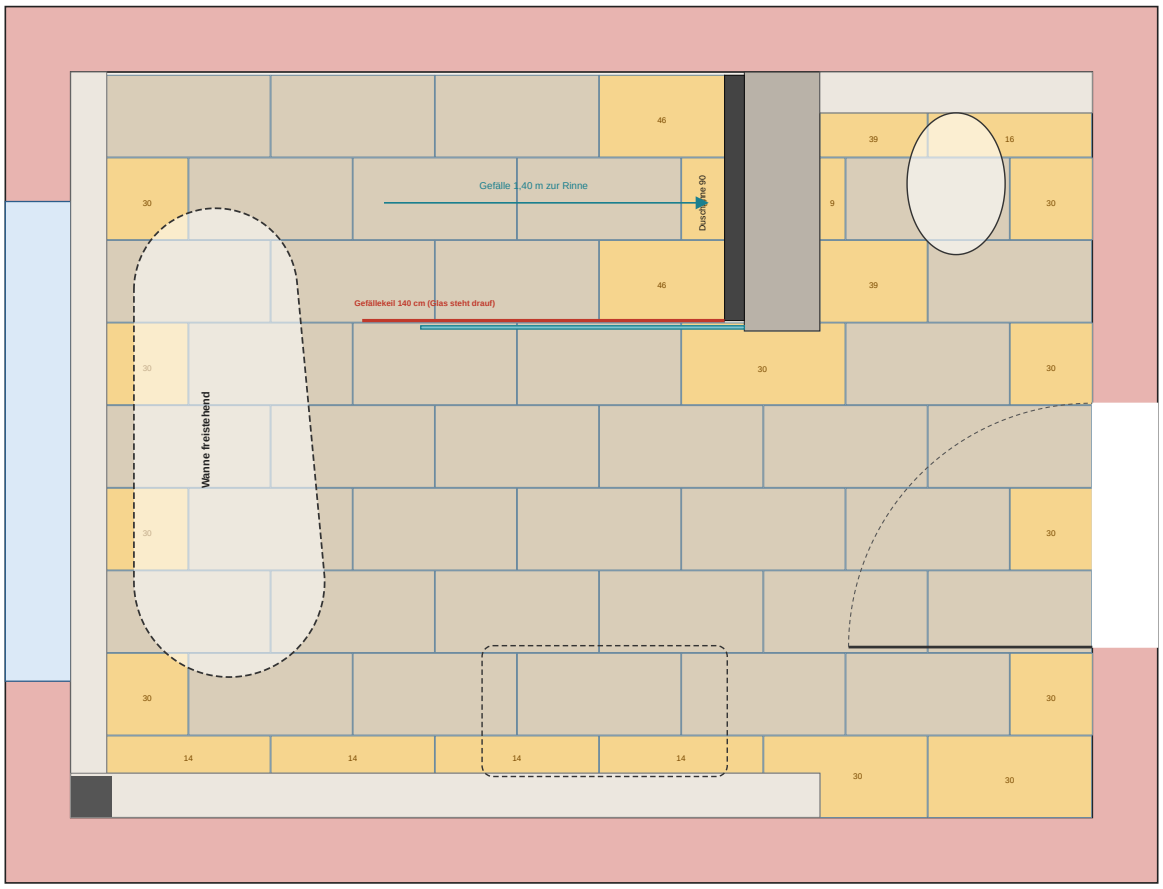

ganze Fliese 60×30 · volle Breite, in der Höhe geschnitten · Zuschnitt (Zahl = Maß in cm) · Fliesenkante 2,35 m


Fugen 3 mm · Reihenhöhen von unten: 26,6 / 6× 30 / 26,3 cm → Fugen genau auf Fensterbank (0,875) und Waschtisch-Ablage (1,175) · Maße aus Plan „03A Dachgeschoss“, auf der Baustelle nachmessen! Decke/Dachschräge vereinfacht als 2,70 m dargestellt. Ansichten jeweils „vom Raum aus auf die Wand geschaut“. Badewanne gedreht: linke Längsseite parallel zur Wand.

ganze Bodenfliese

Bodenfliesen mit allen Zuschnitten (Zahlen in cm).

1 · Wand Badewanne / Fenster (Westen)


Blick nach Westen · Fliesen nur auf der Vorwand (bis 0,875 m) und oben auf der Ablage, darüber Putz

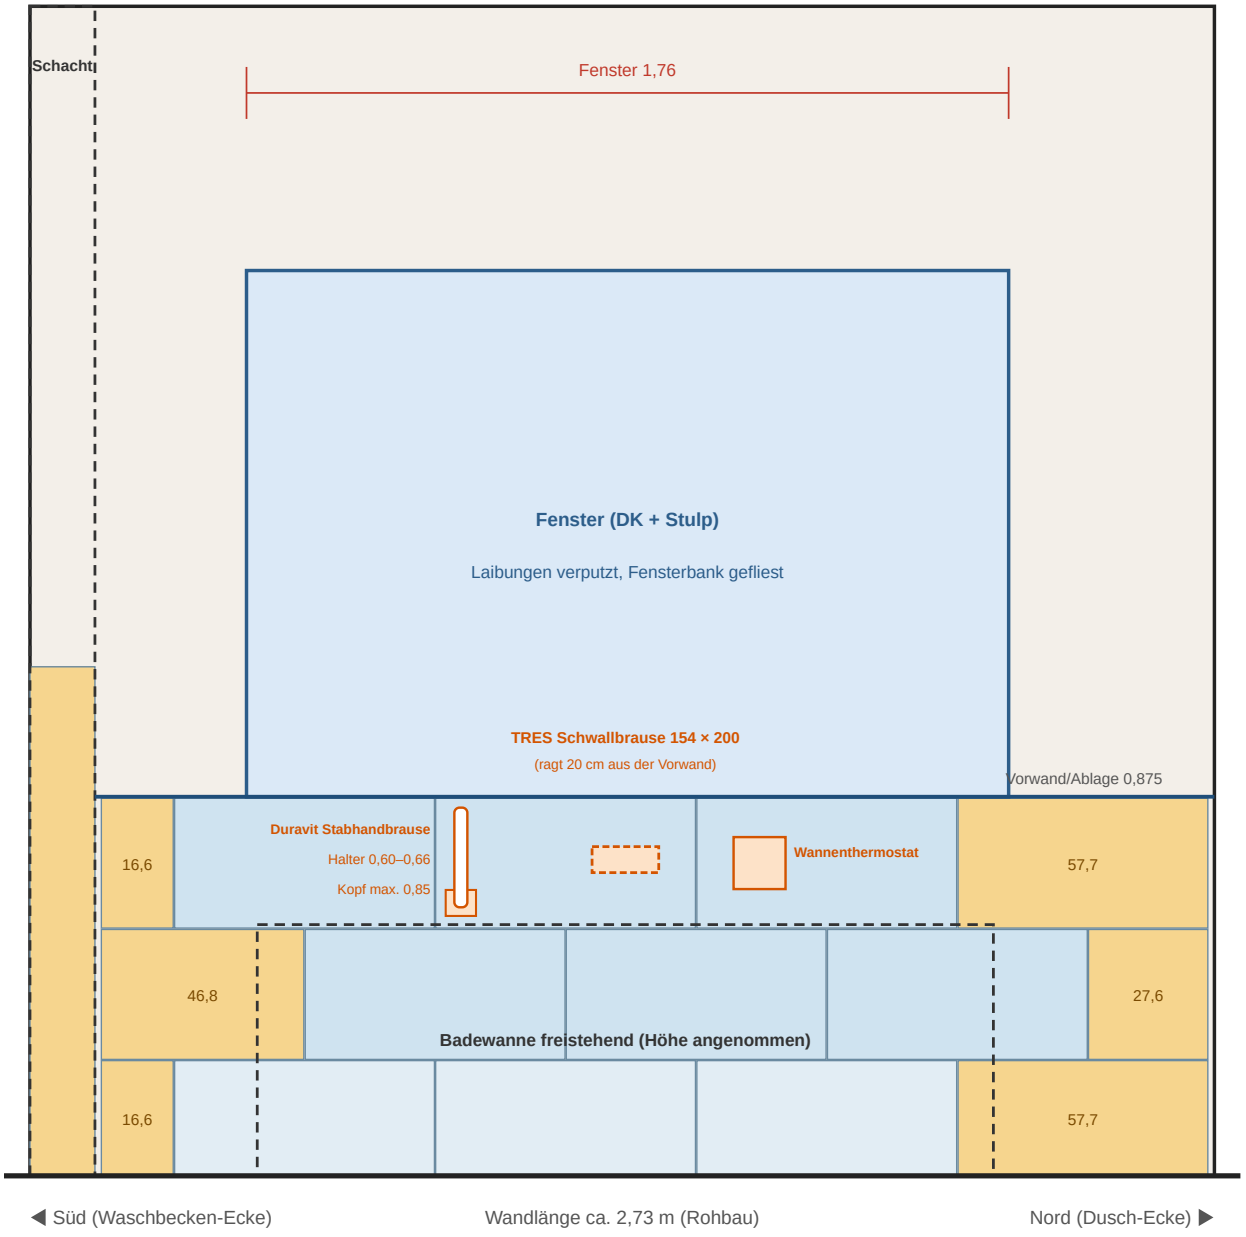

Wand 1 – Fensterwand (West). Fliesen nur auf der Vorwand und der Ablage. Hier sitzen die Wannenarmaturen.

2 · Wand Dusche / WC (Norden)


Blick nach Norden · gefliest von der Wannen-Ecke bis zur Trennwand (2,49 m) · WC-Nische (1,00 m) nicht gefliest · Trennwand 2,35 hoch

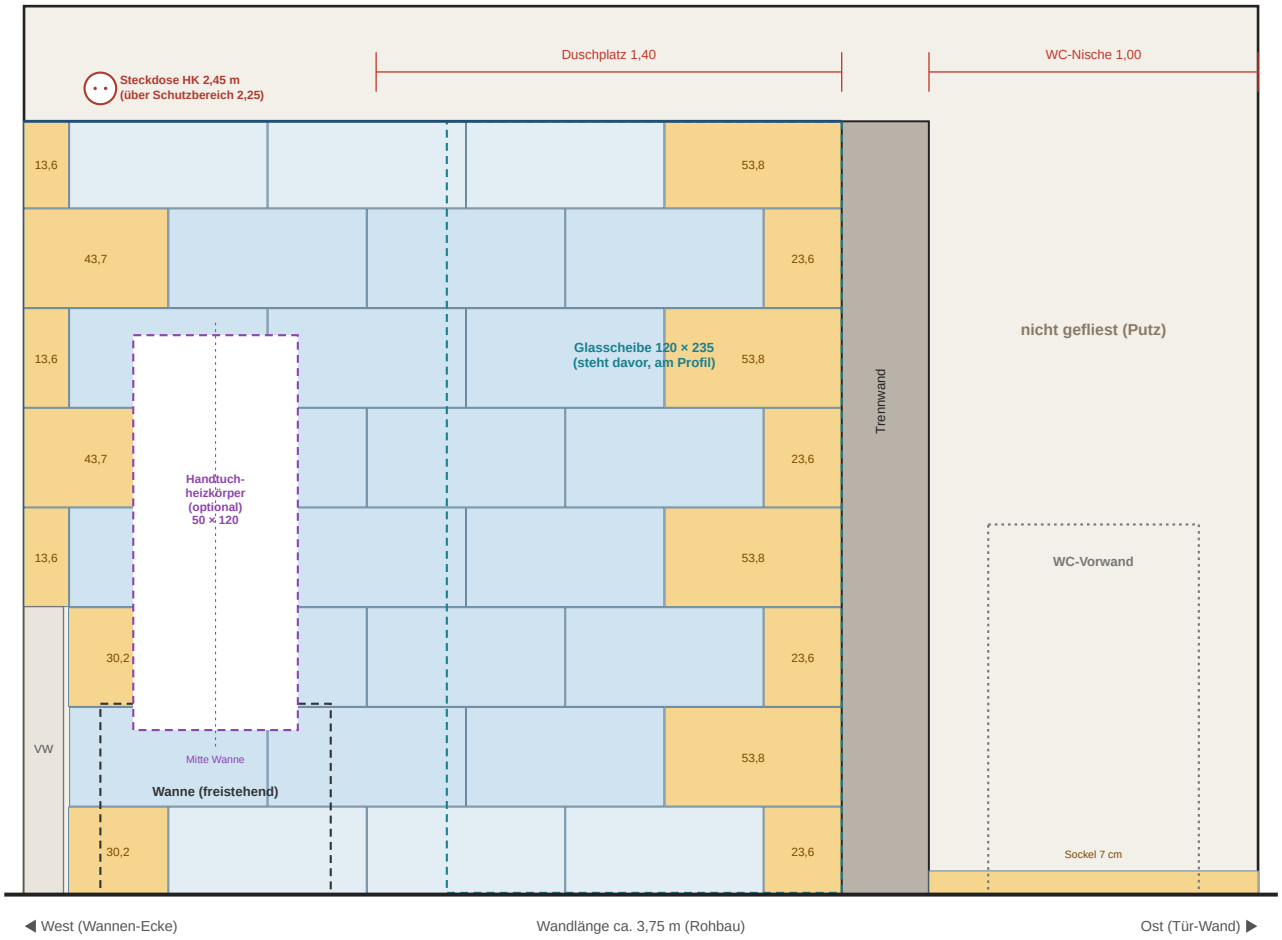

Wand 2 – Duschwand/Rückwand (Nord) mit Handtuchheizkörper und Steckdose

3 · Trennwand – Duschseite (mit Glasprofil)


Blick nach Osten aus der Dusche · Höhe 2,35 m = Fliesenkante = Glasoberkante · Reihe A: gar

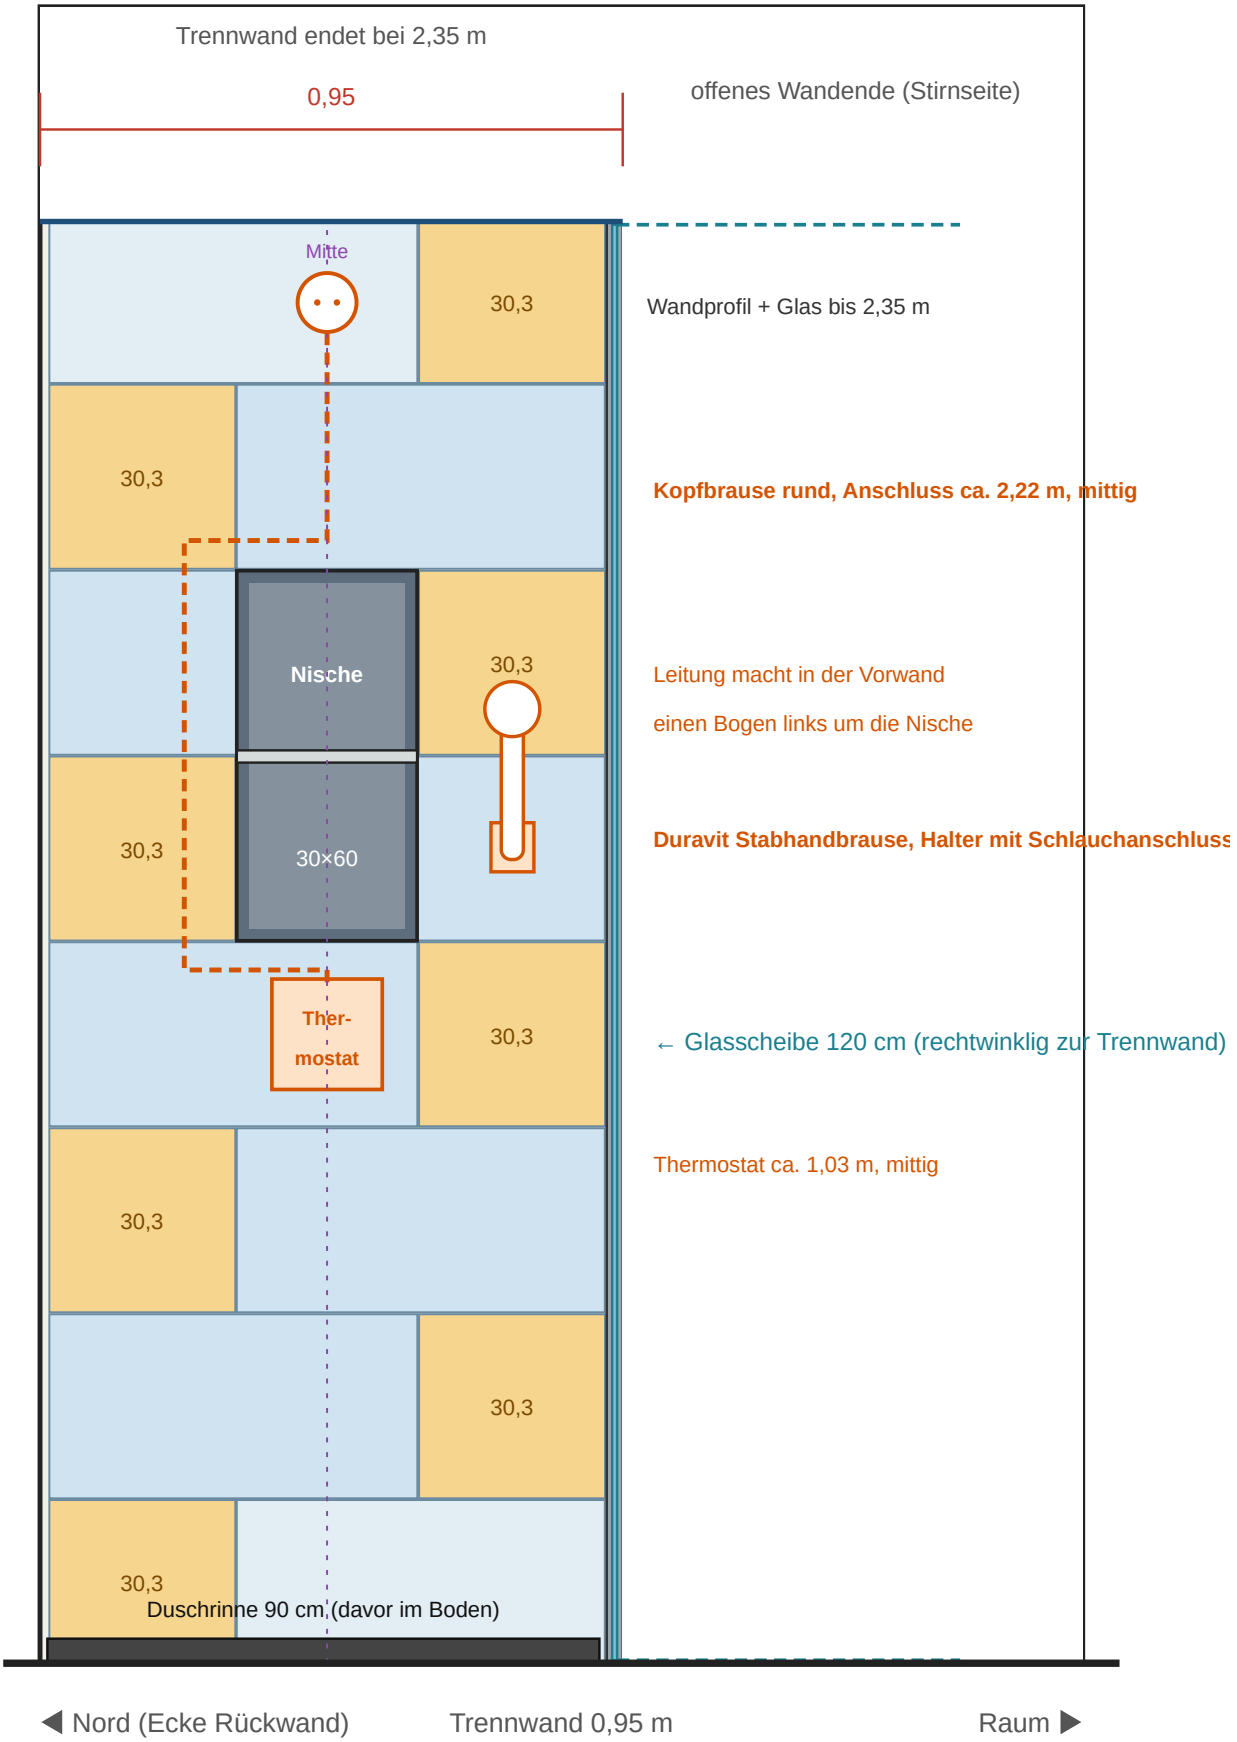

Wand 3 – Trennwand, Duschseite, mit Nische, Thermostat, Kopfbrause, Handbrause, Rinne und Glasprofil

4 · Wand Waschbecken (Süden)

Blick nach Süden · Fliesen nur auf der Vorwand (bis 1,175 m) und oben auf der Ablage, darüber Putz · die ersten 1,00 m an der Tür-Seite nur Sockel

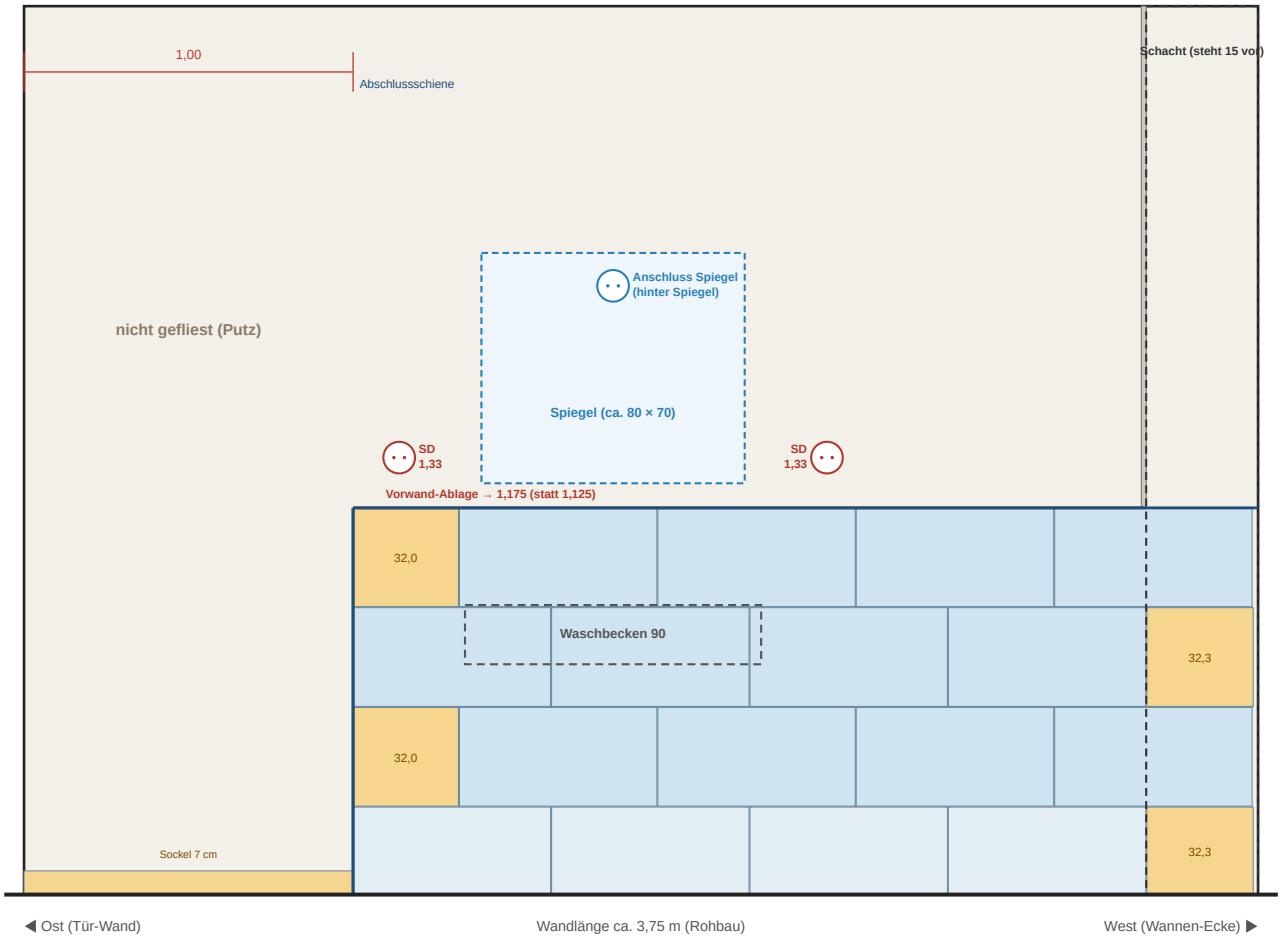

Wand 4 – Waschbeckenwand (Süd). Fliesen nur auf der Vorwand und der Ablage. Dazu Spiegel und Steckdosen.

5 · Wand mit Tür (Osten)

Blick nach Osten · nicht gefliest, nur Fliesensockel 7 cm



Wand 5 – Tür-Wand (Ost) mit Sockel und Doppelschalter

Visualisierung (unverbindlich, zur Orientierung)






Die Renders sind aus den Planmaßen erzeugt. Die Decke ist vereinfacht flach dargestellt, ohne Dachschräge. Verbindlich sind die Maße und Zeichnungen in diesem Plan.

Freigabe

Gewerk	Name	Datum	Unterschrift
Bauherr			
Sanitär			
Fliesenleger			
Elektro			